

Extension Key: **dr\_wiki**

Copyright 2000-2008, Zach Davis, <johannes@krausmueller.de>

This document is published under the Open Content License

available from <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

The content of this document is related to TYPO3

a **GNU/GPL CMS/Framework** available from [www.typo3.com](http://www.typo3.com)

Vertaald door Drecomm

## Inhoud

EXT: DR Wiki.....	1
Introductie.....	2
Wat doet het?.....	3
FAQ.....	3
Features van DR_Wiki.....	3
Wiki Markup.....	3
Wiki bewerken.....	3
Technische Aspecten.....	3
Over.....	4
Fundatie.....	4
Technische Aspecten.....	5
Administratie.....	6
Een basis Wiki Pagina.....	6
Hoe bewerk je een Wiki pagina.....	8
Eenvoudig gebruik van scenario's.....	11
Case 1: Maak een nieuwe pagina.....	11
Case 2: Maak een Redirect .....	12
Case 3: Vergelijk andere pagina Versies .....	14
Case 4: Het opzetten van dr_wiki voor een gebruiker login.....	15
Markups.....	17
Algemene opmaak Markups.....	17
Wiki Variabelen .....	20
Speciale tekens .....	20
Renderen van tabellen.....	22
Tabel voorbeelden.....	22
Meer middelen.....	23
Wiki Plug-Ins.....	23
Systeem Afbeeldingen .....	25
Referenties toevoegen.....	25
Configuratie.....	25
Basis Configuratie.....	25
Configuratie opties.....	27
CSS Stijlen.....	27
realURL Configuratie.....	32

FAQ.....	33
Bekende problemen.....	33
Nog te doen.....	33
Download.....	34
veranderingen.....	34
Versie 1.5.2.....	34
Versie 1.5.1.....	34
Versie 1.5.0.....	34
Versie 1.4.5.....	35
Versie 1.4.4.....	35
Versie 1.4.3.....	35
Versie 1.4.2.....	35
Versie 1.4.1.....	35
Versie 1.4.0.....	35
Versie 1.3.....	35
Versie 1.2.....	36
Versie 1.1.....	36
Versie 1.0.0.....	36
Versie 0.9.1.....	36
Versie 0.9.....	36
Versie 0.8.1.....	37
Versie 0.8.....	37
Versie 0.7.2.....	37
Versie 0.7.1.....	37
Versie 0.7.....	37
Versie 0.6.2.....	38
Versie 0.6.1 & 0.6.....	38
Versie 0.5.2.....	38
Versie 0.5.1.....	38
Versie 0.5.....	39
Versie 0.4.....	39
Woordenlijst.....	39
Application programming interface (API).....	39
Content Management System (CMS).....	39
FlexForm.....	39
GNU General Public Licence (GPL).....	39
Markup.....	40
Typo3.....	40
Referentie.....	40

## Introductie

De DR Wiki wil een samenwerkingsverband wiki-systeem, gebaseerd op de Wikipedia wiki-systeem (<http://www.mediawiki.org>) en de a1\_wiki verlenging door Mirko Balluff. Het werd gemaakt voor een onderzoeksprogramma, om te fungeren als een aanspreekpunt voor de uitwisseling van ideeën en gedachten. Deze uitbreiding is in actieve ontwikkeling van de 10e april 2004.

De documentatie van deze uitbreiding staat thans op <http://www.myasterisk.de>. Ga naar deze site voor verdere documentatie.

## Wat doet het?

Algemeen, op een WikiWikiWeb kunnen documenten worden geschreven gezamenlijk in een eenvoudige Mark-up taal met behulp van een webbrowser. Omdat de meeste wiki's webgebaseerd zijn is de term "wiki" meestal voldoende. Één enkele pagina in een wiki wordt bedoeld als " wiki page" , terwijl het volledige lichaam van pagina's, die gewoonlijk- onderling verbonden zijn, " Wiki wordt genoemd;".

Een van de gedefinieerde kenmerken van de wiki-technologie is het gemak waarmee pagina's kunnen worden aangemaakt en bijgewerkt. Over het algemeen wordt er geen voorafgaand onderzoek gedaan voordat wijzigingen zijn aanvaard, en de meeste wiki's zijn open voor het grote publiek - of althans iemand die toegang heeft tot de wiki-server.

## FAQ

Niets voor zo ver.

## Features of DR\_Wiki

De uitbreiding Wiki steunt momenteel de volgende eigenschappen (zie ook changelog voor details):

### Wiki Mark-up

- De volgzaam syntaxis van MediaWiki voor Markeringen (cp Bijlage).
- Het geavanceerde formatteren en integratie van externe middelen (links, beelden, enz.).
- Steun voor lijsten, die een complexere paginalay-out toestaan.
- Steun voor templates in pagina's Wiki.

### Wiki bewerken

- Het algemene formatteren van Wiki paginainhoud in een makkelijk te gebruiken tekst-editor.
- Secties voor het bespreken van inhoud van Wiki pagina's
- Read-only versies van een Wiki voor openbare verspreiding van gesloten Wikis.

- Veelvoudige bijsturing van de pagina's.
- InterWiki verbindt met andere informatiebewaarplaatsen (b.v. Wikipedia, FIDIS Wiki, enz.) en rudimentaire namespaces voor het categoriseren van informatie
- De uitvoer van HTML van Wiki pagina's voor gebruik in andere documenten.
- Versiebeheer van de Wiki-pagina's en pagina-geschiedenis.
- verschil engine om veranderingen in verschillende paginaversies („diff“) te vinden.

## Technische aspecten

- Intelligent caching van teruggegeven Wiki pagina's en template delen voor hogere prestaties.
- Wiki-plugins voor actieve database toegang tot de Wiki-pagina's (bijvoorbeeld de weergave van de algemene pagina Meta gegevens, auteur, bewerken geschiedenis, enz.).
- Zeer aanpasbare TYPO3 extensie.

## over

### Fundatie

"DR\_Wiki" is de Typo3 Wiki Engine Extensie die is ontwikkeld voor het FIDIS project tot uitvoering van de FIDIS Wiki. Deze uitbreiding wordt gebruikt in het project als een standaard wiki, en ter vergemakkelijking van het werk van de individuele werkpakketten. "DR\_Wiki" zelf is gebaseerd op een andere Typo3 Wiki Engine [1], die was aangepast aan het geheel van de FIDIS eisen (bijvoorbeeld geavanceerde editing, MediaWiki naleving, enz.)

Het besluit tot het ontwikkelen van een aangepaste Typo3 uitbreiding, in plaats van met behulp van een van de vele vrij beschikbare Wiki engines [2], werd ingegeven door de behoefte aan een geïntegreerde informatie-infrastructuur voor de FIDIS NoE.

Kijkend naar de FIDIS Communicatie Infrastructuur (FCI), vestigd het systeem zich op een Typo3 [3] content management systeem (CMS), geïnstalleerd op de servers van FIDIS [4]:

- De FIDIS project publieke website: [www.fidis.net](http://www.fidis.net) en
- De FIDIS project intranet: [internal.fidis.net](http://internal.fidis.net)

[1] DR\_Wiki is gebaseerd op de "al\_wiki" uitbreiding, beschikbaar op [www.typo3.org](http://www.typo3.org).

[2] Zie [c2.com/cgi/wiki? WikiEngines](http://c2.com/cgi/wiki?WikiEngines) voor een lijst van Wiki engines.


[3] lees meer op [www.typo3.org](http://www.typo3.org).

[4] De details van de FIDIS communicatie-infrastructuur kan worden gevonden in leverbare "DI.2: een informatie-structuur om de categorieën en subcategorieën aan te geven die relevant zijn voor FIDIS".

## Technische Aspecten

Typo3 zelf is een zeer modulaire applicatie-server, gebaseerd op PHP en MySQL database, waardoor een ontwikkelaar voor de uitbreiding van haar functionaliteit met behulp van een gestandaardiseerde Application Programming Interface (API) kan uitbreiden. Deze zogenaamde TYPO3 extensies zijn stukjes van de PHP-code, die bepaalde functies toevoegen aan een TYPO3 installatie zonder dat de oorspronkelijke Typo3-code ("core") wijzigt. [1] Figuur 1 illustreert de API en het algemene ontwerp van Typo3 in meer detail.

Daarom, om naadloos integreren van het Wiki-systeem in de bestaande CMS te bevorderen, is de uitbreiding gebaseerd op deze API, met behulp van de mechanismen van Typo3, zoals intelligente caching, user authentication en behandeling en de beveiligingsfuncties. Bovendien bevordert dit ook "DR\_Wiki" uitbreiding, ten dienste van de verschillende werkpakketten, enz.

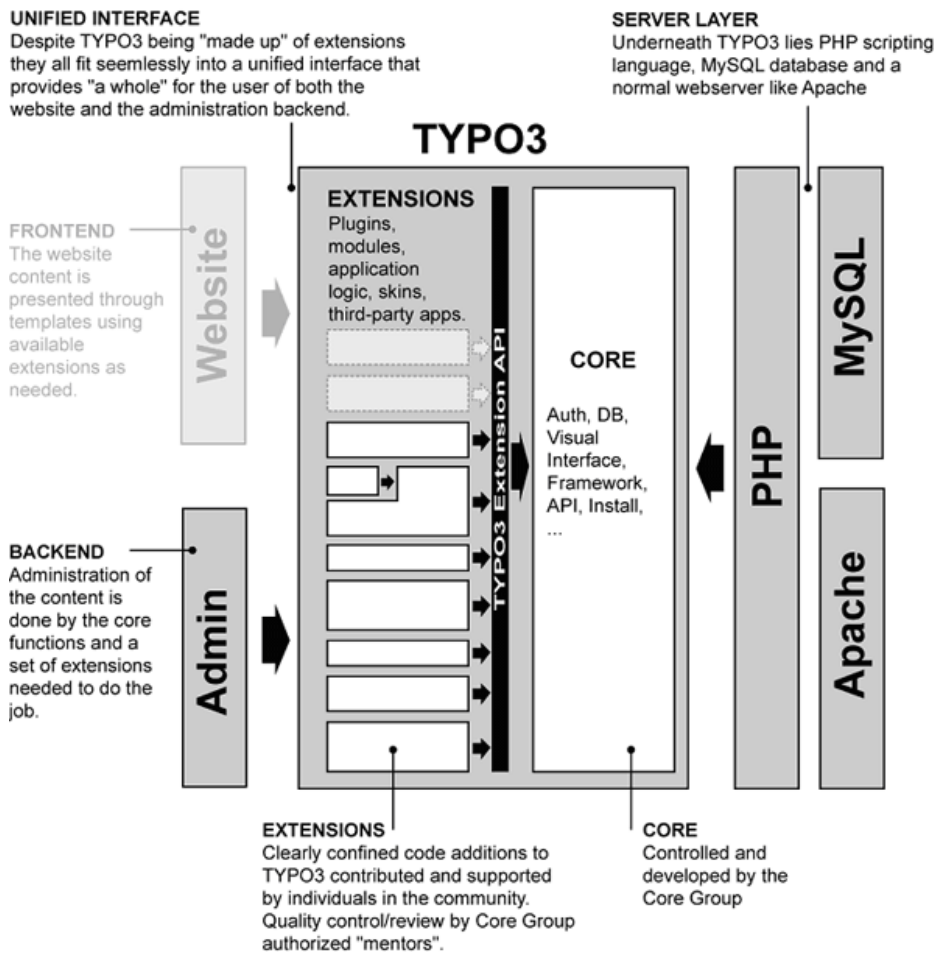

Figuur 1: De TYPO3 API (Bron:

[www.typo3.org/documentation/document-](http://www.typo3.org/documentation/document-)

[library/doc\\_core\\_inside/This\\_document-1/](http://www.typo3.org/documentation/document-library/doc_core_inside/This_document-1/))

[1] Typo3 kern documentatie: <http://typo3.org/documentation/document->

[library/doc\\_core\\_inside/](http://typo3.org/documentation/document-library/doc_core_inside/)

## Administratie

### Een basis Wiki pagina

Bij het openen van een web-pagina met de "DR\_Wiki" uitbreiding [1], vindt u de volgende vier algemene onderdelen:

## The dr\_wiki Wiki @ myAsterisk.de

[Article: [Help:beginners basic page](#) | [Discussion](#) «]

①

③



Mauris ut magna a arcu egestas congue. Aliquam eleifend. Curabitur faucibus nonummy sem. Aliquam erat volutpat. Donec in massa quis elit hendrerit pretium. Phasellus euismod mauris et eros. Ut varius accumsan sem. Proin posuere, lorem vitae congue congue, felis dui varius est, non adipiscing lorem augue at massa. Pellentesque fermentum, ligula sit amet ullamcorper semper, sapien nibh tempus arcu, vel vulputate sem libero in neque.

②

**Nullam nec sem.** Duis vitae tellus auctor magna consequat semper. Quisque orci tellus, fermentum in, sollicitudin et, suscipit non, lectus. Mauris sodales. Vestibulum consequat. In aliquam gravida elit. Etiam pede enim, tempus non, fermentum et, posuere sit amet, felis. Nunc consequat iaculis nunc. Quisque pede lectus, interdum vel, tincidunt in, consectetuer et, risus. Morbi convallis, sapien quis posuere molestie, turpis magna iaculis diam, nec dignissim sem ipsum id enim.

③

④

Last changed: 13.03.2008 12:20 (CID: ) by Test User.



Figuur 1: Voorbeeld Wiki-pagina van de "DR\_Wiki" uitbreiding

1. De kop, met inbegrip van de pagina-titel en een link naar de bespreking van de huidige pagina. Door te klikken op de "Overleg" link bovenaan een pagina, de overeenkomstige "praten pagina", die opmerkingen over de pagina van andere wiki-gebruikers zal worden geopend. Als een overeenkomstige praten pagina bestaat, een "" zal worden getoond aan de rechterzijde van de discussie link bovenaan de pagina.
2. De feitelijke inhoud van de pagina.
3. De Wiki werkbalk, die de basis functies toont, zoals:



Figure 1: The Wiki Toolbar

- 3.1. De "**home**" link die de gebruiker terug naar de startpagina ( "homepage") van de huidige Wiki brengt.

3.2. De "**reload**" knop, het bijwerken van de inhoud van de huidige wiki-pagina. Dit is handig als er meerdere gebruikers de pagina op hetzelfde moment bewerken.

3.3. De knop "**Bewerken**" voor het bewerken van de huidige pagina.

3.4. De "**versie**" knop, toon de versie geschiedenis van de huidige Wiki pagina.

3.5. De "**download-knop**", om een simpele HTML versie te exporteren van de huidige pagina, die gebruikt kunnen worden in andere documenten.

4. De Meta Data, die informatie bevatten over:


- De laatste persoon die de pagina bewerkt heeft.
- De datum en het tijdstip waarop de laatste wijziging zijn doorgevoerd.

## Hoe bewerk je een Wiki-pagina

Het is zeer gemakkelijk een wiki-pagina te bewerken. Klik op de knop Bewerken van een Wiki-pagina (boven-of onderkant). Hiermee opent u het edit-venster van de huidige Wiki pagina. De editor bestaat uit de volgende onderdelen (zie figuur hieronder voor details):

## The dr\_wiki Wiki @ myAsterisk.de

Edit: [Help:beginners basic page](#) (User: Test User)

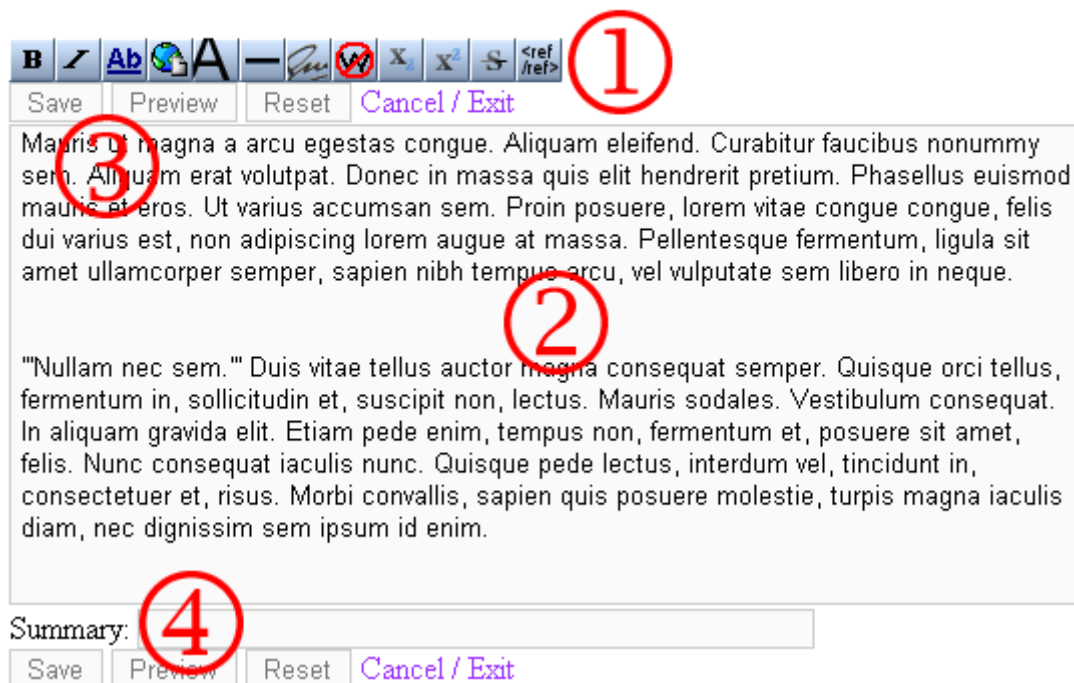

Figuur 2: Editor voor een Wiki pagina

1. editor toolbar, die de fundamentele Mark-ups bevat.
2. De eigenlijke tekst met de Wiki bron van de huidige pagina.
3. opslaan, bekijken en reset knoppen.
4. Het samenvatting veld voor algemene notities bewerken.



Figure 3: Editor Toolbar

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1.1. Bold text    | [Shift + Alt + B] |
| 1.2. Italic text  | [Shift + Alt + I] |
| 1.3. Interne link | [Shift + Alt + L] |
| 1.4. Externe link | [Shift + Alt + X] |

- I.5. Level 2 hoofdregel [Shift + Alt + H]
- I.6. Horizontale regel [Shift + Alt + R]
- I.7. Handtekening en datum geen
- I.8. geen Wiki [Shift + Alt + N]
- I.9. Subscript geen
- I.10. Superscript geen
- I.11. Strike Through geen
- I.12. referentie invoeren geen

De meest handige manier om de inhoud van een Wiki pagina te bewerken is door gebruik te maken van de werkbalk, die werkt vergelijkbaar met een werkbalk beschikbaar in een standaard tekstverwerker. Figuur 5 beschrijft de iconen en hun functies in meer detail.

Een andere manier om een pagina te bewerken is door handmatige invoer van de Wiki Mark-ups. Een gedetailleerde lijst van alle beschikbare Mark-ups en een aantal voorbeelden zijn te vinden in de aMark-ups afdeling van dit document. In het algemeen is de Wiki Mark-up Language volgbaar aan de syntax van de facto MediaWiki [2], die wordt gebruikt voor een van de grootste Wiki-projecten: Wikipedia. Dit laat ook de gebruiker toe om hun eigen artikelen in Wikipedia of andere projecten op te nemen.

Bij het afwerken van het bewerken, kunt u een korte samenvatting in het kleine gebied onder het edit-vak schrijven. Deze tekst beschrijft de veranderingen gedaan in een pagina voor het voordeel van andere editors. Daarna de kan de gebruiker in de "Preview"-functie ( "ALT + P") zien hoe het veranderde document er zal uitzien. Indien nodig, kunnen aanvullende aanpassingen worden toegepast in de preview-versie. Door op de knop 'Opslaan' te klikken (of 'Alt + S "), worden de wijzigingen opgeslagen in de data repository en onmiddellijk toegepast op het artikel. De "Cancel / Exit" link aan de andere kant zal de bewerking van een pagina afbreken en de gegevens ongewijzigd laten.

[1] Voor het beheer en de installatie van de Wiki uitbreiding zie "Bijlage III: configuratie" voor details.

[2] MediaWiki is de Wiki die wordt gebruikt voor het Wikipedia-project. Bezoek


[www.mediawiki.org / wiki / MediaWiki](http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki) voor verdere details.


## Eenvoudig gebruik van scenario's


Hieronder zijn vier eenvoudige voorbeelden gegeven die een kleine hoeveelheid functionaliteit van Wiki aantonen. De verdere Markeringen hier getoond, worden ingesteld in de markering sectie.

### Case 1: maak een nieuwe pagina

Samenvatting: Bij het bewerken van een bestaand artikel of als een woord of zin met een eigen artikel verbonden moet zijn, zet het dan in dubbele vierkante haken, `[[zo]]`. Dit is de eerste stap naar een nieuwe pagina. Door te klikken op de nieuwe verbinding zal een nieuwe lege Wiki pagina laden. De titel van de pagina wordt automatisch ingesteld op de tekst die in de dubbele vierkante haken staan.


1. 

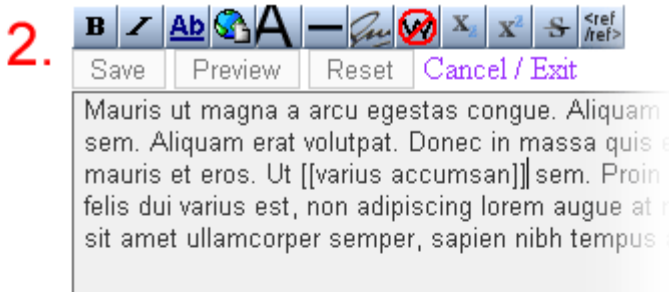2. 

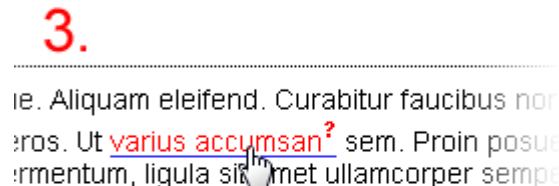3. 

### 4. The dr\_wiki Wiki @ myAsterisk.de

Create: varius accumsan (User: Test User)

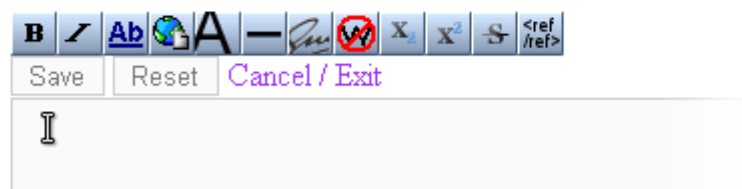

Summary:

N/A

Save Reset Cancel / Exit

1. Figuur 4: Case 1 in afbeeldingen.

## Methode:

1. Navigate naar de tekstpassage waar u een verbinding zou willen toevoegen aan een nieuwe pagina en door te klikken op de bewerk knop opent u de editor van Wiki.
2. Kies een of enkele woorden en zet ze in dubbele vierkante haken. Dit creëert een link naar de nieuwe pagina. Daarna drukt u op de knop Opslaan of [Alt + S] om de wijzigingen te behouden.
3. Het automatisch gegenereerde vraagteken gegeven door de nieuwe link geeft aan dat de link verwijst naar een lege pagina. Open deze lege pagina door te klikken op de link en vul de nieuwe pagina met inhoud.
4. De paginatitel is de tekst geplaatst tussen de dubbele vierkante haakjes bij het maken van de link. Aan de onderkant van het edit scherm heeft u ruimte om een korte samenvatting te schrijven over wat u hebt gedaan. Deze samenvatting zal in de paginageschiedenis worden getoond en is nuttig voor andere redacteurs. Druk op opslaan en de nieuwe pagina (in dit voorbeeld `porro quisquam`) zal worden gecreëerd. Het automatisch gegenereerde vraagteken op de vorige pagina zal verdwijnen.


## Case 2: Maak een Redirect

Samenvatting: Redirects worden gebruikt om te verwijzen naar andere pagina's. Als een gebruiker probeert toegang te krijgen tot een pagina, met een redirect, zal hij of zij automatisch worden omgeleid naar de pagina in de redirect mark-up. Zou kunnen worden gebruikt bij het gebruik van afkortingen, dwz "IDM 'eigenlijk verwijst naar de pagina' Identity Management ', een ander voorbeeld zou zijn als een pagina is verwijderd, maar de originele inhoud toegevoegd is aan een andere pagina. Het laatste voorbeeld: Als een pagina van naam is veranderd.

1. sem. Aliquam erat volutpat. Donec in massa quis elit mauris et eros. Ut [[varius accumsan]] sem. Proin pos felis dui varius est, non adipiscing lorem augue at ma


## 2. The dr\_wiki Wiki @ myAsterisk.de

Create: varius accumsan (User: Test User)

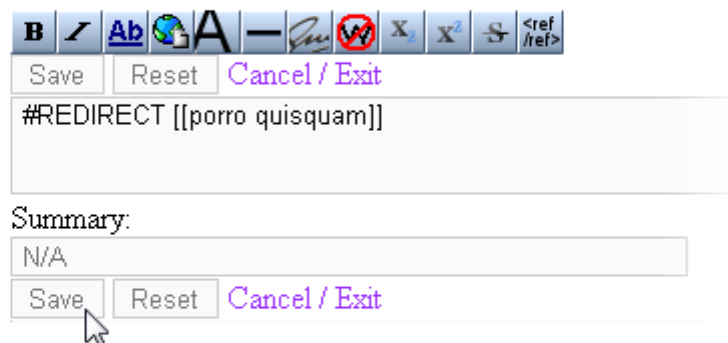

The screenshot shows a Wiki edit interface. At the top is a toolbar with icons for bold (B), italic (I), underline (Ab), link (globe), unlink (A), list (dash), image (img), and a red 'X' icon. Below the toolbar are buttons for 'Save', 'Reset', and 'Cancel / Exit'. The main text area contains the code: `#REDIRECT [[porro quisquam]]`. Below this is a 'Summary:' field with the text 'N/A' and another set of 'Save', 'Reset', and 'Cancel / Exit' buttons. A mouse cursor is pointing at the 'Save' button.

3. [Article: [porro quisquam](#) | Discussion ]

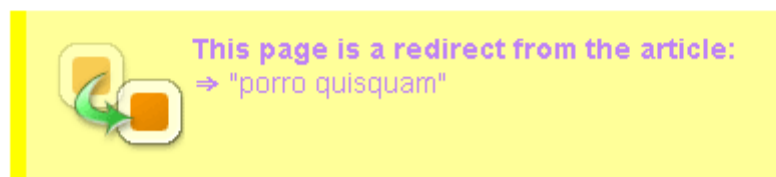

1. REDIRECT [porro quisquam](#)

*Figuur 5: Case 2 in beeld*


## Methode:


1. De eerste stap is een nieuwe pagina creëren door een nieuwe link (dubbele vierkante haakjes, zoals aangetoond in geval 1) te creëren of door een bestaande pagina uit te bewerken.
2. In de pagina die moet worden omgeleid, voer de redirect-Mark-up in de eerste regel, die naar de doelpagina leid. De redirect Mark-up wordt weergegeven in de afbeelding aan de linkerkant van deze tekst, met de doelpagina naam in de dubbele vierkante haken. In dit voorbeeld wordt iedereen die de pagina met de redirect probeert te laden omgeleid naar de pagina 'porro quisquam'.
3. Na het invoeren van de Mark-up, drukt u op de knop Opslaan of [Alt + S] om de wijzigingen op te slaan .

Nu zal iedereen die de `varius accumsan` link gebruikt automatisch doorgestuurd worden naar de `porro quisquam` pagina.

## Case 3: vergelijk verschillende Pagina Versies


Samenvatting: De "diff-tool" is een hulpprogramma die de verschillen toont tussen twee pagina versies, waardoor een gebruiker een vorige versie met de huidige kan vergelijken.



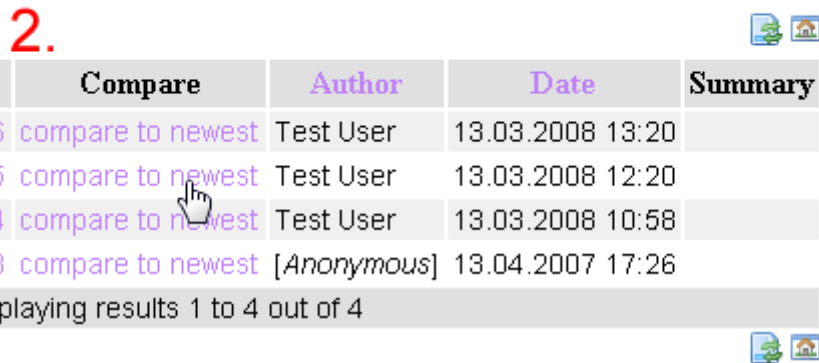2. 

Id	Compare	Author	Date	Summary
526	<a href="#">compare to newest</a>	Test User	13.03.2008 13:20	
525	<a href="#">compare to newest</a>	Test User	13.03.2008 12:20	
524	<a href="#">compare to newest</a>	Test User	13.03.2008 10:58	
353	<a href="#">compare to newest</a>	[Anonymous]	13.04.2007 17:26	

Displaying results 1 to 4 out of 4

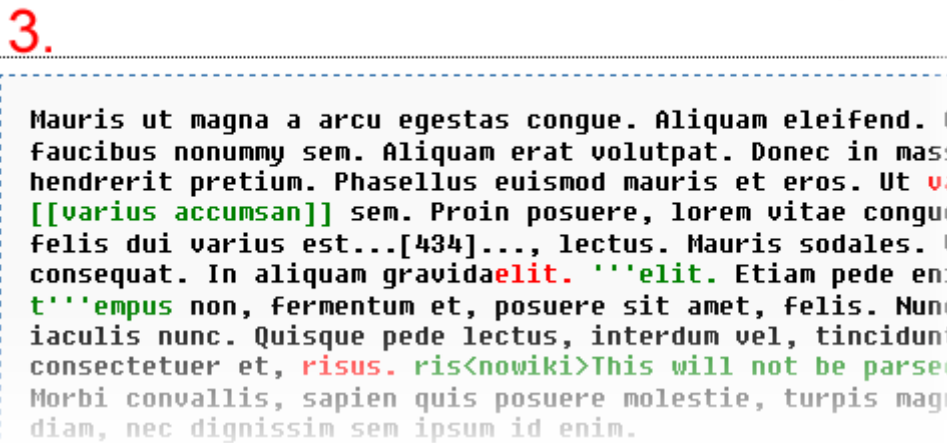3. 

```
Mauris ut magna a arcu egestas congue. Aliquam eleifend. C
faucibus nonummy sem. Aliquam erat volutpat. Donec in mass
hendrerit pretium. Phasellus euismod mauris et eros. Ut va
[[varius accumsan]] sem. Proin posuere, lorem vitae congue
felis dui varius est...[434]..., lectus. Mauris sodales. U
consequat. In aliquam gravidaelit. '''elit. Etiam pede eni
t'''empus non, fermentum et, posuere sit amet, felis. Nunc
iaculis nunc. Quisque pede lectus, interdum vel, tincidunt
consectetuer et, risus. ris<nowiki>This will not be parsed
Morbi convallis, sapien quis posuere molestie, turpis magn
diam, nec dignissim sem ipsum id enim.
```

Figuur 6: Case 3 in afbeeldingen

## Methode:

1. De eerste stap om verschillende paginaversies te vergelijken is op het versiepictogram in de toolbars aan de boven of onderkant van de Wiki te klikken
2. Nu worden alle verschillende versies van de Wiki pagina en alle aanvullende informatie (bijvoorbeeld datum, samenvatting, enz.) getoond. Door te klikken op de 'te vergelijken

met de nieuwste' link, zullen de verschillen tussen beide versies worden getoond.

3. De vergelijking van de paginaversies wordt woord voor woord gedaan. Als u een oude versie met de recentste vergelijkt, verwijzen de rood gekleurde segmenten naar punten die in de oudere versie, maar niet in het recentste worden gevonden, terwijl de groene segmenten verschillen vertegenwoordigen die in de recentste paginaversie worden gevonden die niet in oudere waren. Zwarte segmenten betekenen geen verschil.

## Case 4: Opzetten van dr\_wiki voor een gebruiker login

Dit gebruik scenario beschrijft hoe u de set-up dr\_wiki insteld voor het gebruik van inloggen. Dit is handig om het bewerken van pagina's over te laten aan geregistreeerde gebruikers.

Benodigde Vaardigheden: Medium (Template, installeren en configureren van uitbreidingen)

### Te nemen stappen

Naast dr\_wiki, zijn sommige andere uitbreidingen nodig:

- sr\_feuser\_register
- newloginbox

Set-up sr\_feuser\_register

([http://typo3.org/extensions/repository/view/sr\\_feuser\\_register/2.5.7/info/](http://typo3.org/extensions/repository/view/sr_feuser_register/2.5.7/info/))

Goed, dit is een optionele stap, als u van plan bent uw gebruikers zelf te beheren. Hoewel het echter handiger is als u ze zichzelf registreren voor uw Wiki project. Normaal gebruik ik de sr\_feuser\_register ([http://typo3.org/extensions/repository/view/sr\\_feuser\\_register/2.5.7/info/](http://typo3.org/extensions/repository/view/sr_feuser_register/2.5.7/info/)) uitbreiding, die erg nuttig is voor deze taak

De volgende TypoScript is nodig voor het configureren van de extensie. Gewoon toevoegen aan de "Constanten" sectie van uw pagina template.

```
plugin.tx_srfeuserregister_pi1.pid = PID of the storage folder containing the
user records
plugin.tx_srfeuserregister_pi1.userGroupAfterConfirmation = 2
plugin.tx_srfeuserregister_pi1.email = Email address for the administrator
plugin.tx_srfeuserregister_pi1.salutation = informal
plugin.tx_srfeuserregister_pi1.autoLoginRedirect_url = PID of the page to
redirect after the registration took place
plugin.tx_srfeuserregister_pi1.formFields =
username,password,first_name,last_name,email
```

```
plugin.tx_srfeuserregister_pil.loginPID = PID of the page where the login plug-
in is installed
plugin.tx_srfeuserregister_pil.confirmPID = PID of the page containing the
confirmation plug-in of
plugin.tx_srfeuserregister_pil.editPID = PID of the page containing the edit
plug-in
plugin.tx_srfeuserregister_pil.registerPID = PID of the page containing the
registration form
plugin.tx_srfeuserregister_pil.siteName = your Page Name
plugin.tx_srfeuserregister_pil.useShortUrls = 0
plugin.tx_srfeuserregister_pil.linkToPID = 0
plugin.tx_srfeuserregister_pil.enableAdminNotifyConfirmation = 1
plugin.tx_srfeuserregister_pil.enableAdminNotifyOnApprove = 1
plugin.tx_srfeuserregister_pil.enableAdminNotifyOnRefuse = 1
plugin.tx_srfeuserregister_pil.enableAdminNotifyOnUpdate = 1
plugin.tx_srfeuserregister_pil.userGroupUponRegistration = 1
```

de rest van de configuratie kan worden gevonden in `sr_feuser_register` ([http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/sr\\_feuser\\_register/2.5.7/view/](http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/sr_feuser_register/2.5.7/view/)), Deze beschrijft het installatie proces tot in detail.

## Set-up the newloginbox

Deze stappen zijn nodig:

- Maak een sysfolder voor de gebruikersaccounts
- Maak een pagina voor de plugin newloginbox
- Plaats " Algemene Opslag Folder" aan sysfolder die de gebruiker accounts bevat.

## Set-up dr\_wiki

Nou dat is eenvoudig:

- In de FlexForm van de dr\_wiki plugin ga naar de "Redirect Instellingen" tabblad
- Selecteer "Rood: Omleiden naar aanmeldingspagina indien niet ingelogd op bewerken?"
- Stel "Rood in: Pagina te gebruiken als redirecting actief is." naar de pagina met de "newloginbox" plug-in

## Mark-ups

### Algemene Opmaak Mark-ups

Met het oog op de indeling van de inhoud in DR\_Wiki kunnen de volgende mark-ups worden gebruikt:

Mark-up	Omschrijving
Paragraphs <p>	Één enkele newline heeft over het algemeen geen effect op de lay-out. Deze kunnen nochtans aan afzonderlijke zinnen binnen een paragraaf worden gehangen. Sommige redacteurs vinden dat dit het bewerken helpt en duidelijkheid geeft wanneer het gebruiken van `diff-tool` wordt verbeterd (gebruikt door de editors om verschillende versies van een pagina te vergelijken, zie het Scenario van het Gebruik: Geval 3). Een lege regel begint een nieuwe paragraaf.
* item 1 ** a ** b *** c *** d * item 2 * item 3	Maakt een lijst met opsommingstekens, zoals: <ul style="list-style-type: none"> <li>● item 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ a</li> <li>○ b</li> <li>■ c</li> <li>■ d</li> </ul> </li> <li>● item 2</li> <li>● item 3</li> </ul>
# item 1 ## a ## b ### c ### d # item 2 # item 3	Maakt een genummerde lijst, zoals: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. item 1 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a</li> <li>2. b</li> <li>1. c</li> <li>2. d</li> </ol> </li> <li>2. item 2</li> <li>3. item 3</li> </ol>
* item 1 ## a ## b *** c * item 2 * item 3	Beide soorten van de lijsten kunnen ook worden gecombineerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>● item 1 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a</li> <li>2. b</li> <li>■ c</li> </ol> </li> <li>● item 2</li> <li>● item 3</li> </ul>
: text :: more text ::: even more text	dubbele streepjes voor een regel of paragraaf. Werkt vergelijkbaar met de opsommingstekens en genummerde lijsten: = tekst = = nog meer tekst = = = nog meer tekst

<code>[[word]]</code>	Een woord tussen dubbele vierkante haken wordt een nieuwe interne link naar een wiki pagina, in dit geval voor het begrip "woord". Links verschijnen als vetgedrukte tekst bij het artikel. Zie Gebruik Scenario: Case I voor meer informatie.
<code>[[HomePage]]</code>	Maakt een link die specifiek naar de startpagina van de Wiki leid.
<code>[[word alternative text]]</code>	Creëert een nieuwe interne link naar een Wiki pagina genaamd 'woord', maar met behulp van de 'alternatieve tekst' als link titel.
<code>[[word]]trail</code>	Creëert een nieuwe interne link naar een Wiki-pagina, met behulp van de combinatie wordtrail als link titel.
<code>[[machine]]s</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <code>[[machine]]s</code> --&gt; <a href="#">machines</a> (link naar pagina: machine)</li> </ul>
<code>[[ns:word]]</code>	<p>Creëert een nieuwe interne link naar een Wiki pagina genaamd 'woord' in de naamruimte 'ns'. Momenteel zijn de volgende naamruimten beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wikipedia --&gt; creëert een externe link naar de Engels versie van de Wikipedia-encyclopedie.</li> <li>● Discussie --&gt; discussie-pagina's van de individuele Wiki pagina's.</li> <li>● IMDB --&gt; Link naar de internationale films database.</li> <li>● FIDIS --&gt; Link naar de FIDIS Wiki op Identiteit gerelateerde termen (bijvoorbeeld "<code>[[FIDIS:WPI]]</code>")</li> <li>● gebruiker --&gt; gebruikers pagina.</li> <li>● Categorieën worden ook gebruikt als naamruimten:</li> <li>● Catagorie:IDM</li> <li>● Catagorie:Identiteit</li> </ul>
<code>=word=</code>	Maakt een rubriek (level 1 - H1-tag).
<code>==word==</code>	Maakt een rubriek (level 2 - H2-tag).
<code>===word===</code>	Maakt een rubriek (level 3 - H3-tag).
<code>====word====</code>	Maakt een rubriek (level 4 - H4-tag).
<code>=====word=====</code>	Maakt een rubriek (level 5 - H5-tag).
<code>===== =====</code>	Maakt een rubriek(level 6 - H6-tag).
<code>imageURL</code>	Voegt een afbeelding uit "imageURL" in de Wiki-pagina. Momenteel alleen gif, jpeg, jpg, png beelden zijn toegestaan. Voorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="http://somedomain.org/myimage.jpg">http://somedomain.org/myimage.jpg</a></li> </ul>
<code>URL</code>	URL's en e-mailadressen worden automatisch omgezet naar echte HTML-links. Momenteel FTP, HTTP (s), mailto, IRC, gopher en nieuws URL's worden erkend. Voorbeelden: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="mailto:someone@somedomain.org">mailto:someone@somedomain.org</a></li> <li>● <a href="http://www.somedomain.org">http://www.somedomain.org</a></li> </ul>

[URL link-text]

Creëert een link met de naam als link-tekst. Momenteel FTP, HTTP (s), mailto, IRC, gopher en nieuws URL's worden erkend.

Voorbeelden:

- [mailto:someone@somedomain.org My Email]
- [http://www.somedomain.org My Domain]

[URL]

Creëert een opgesomde verbinding. Momenteel worden FTP en HTTP URLs erkend. Voorbeelden:

- [mailto:someone@somedomain.org]
- [http://www.somedomain.org]

----

Maakt een balk / horizontale lijn (<hr>).

'text'

Maakt de tekst **cursief**.

'''text'''

Maakt de tekst **bold**.

''''text''''

Maakt de tekst **bold & italic**.

{ | params | }

Creëert een nieuwe tabel (voor meer details zie "Tabel Voorbeelden")

HTML Tags

Sommige HTML-tags zijn toegestaan binnen een Wiki. Standaard worden de onderstaande tags ondersteund: <br />, <b>, <i>, <p>, <u>, <center>, <hr />. <sub>, <s>, <small>, <blockquote>, <td>, <tr>, <th>, <table>.

#REDIRECT [[IDM]]

Redirect ene artikel naar het andere door het plaatsen van een richtlijn zoals weergegeven aan de linkerkant op de eerste regel van het artikel (zoals op een pagina getiteld "IDM" □ "Identity Management").

You can <s>strike out

Het voorbeeld aan de linker kant geeft weer dat u:

deleted material</s> and

Oude tekst kunt ~~doorstrepen~~ en een lijn kunt zetten onder nieuwe tekst.

<u>underline

material.</u>

~~~~

[Discussion only]

Voegt de login van de gebruiker naam aan het artikel toe als handtekening. Werkt slechts voor de „discussie“ namespaces.

- ~~~~ zal worden vervangen door “Frank Idis”

~~~~

Voegt de login naam van de gebruiker en datum aan het artikel toe als handtekening. Werkt slechts voor de "discussie“ namespaces.

- ~~~~ zal worden vervangen door “Frank Idis” + datum

~~~~~

[Discussion only]

Voegt de huidige datum aan de Wiki pagina toe.

{{templatename}}

Templates zijn een gemakkelijke manier van het toevoegen van vooraf vervaardigde tekst elementen aan een Wiki-pagina. Dit mechanisme kan worden gebruikt voor het invoegen van het herhalen van elementen van de tekst, op een wiki pagina, zoals aantekeningen, pre-formatted tabellen enzovoort. Normaal gesproken zijn templates Wiki-pagina's die zich in de namespace "Template", zoals "Templates: templateName" plaatsen. Door toevoeging van de naam van de Template in curled braces zonder de naamruimte markering, de inhoud van een sjabloon is toegevoegd in de Wiki-pagina en in HTML gerenderd.

## Wiki Variabelen

Deze Mark-ups kunnen worden gebruikt om automatisch extra / dynamische (meta-) informatie over een Wiki-pagina te geven.

| Mark-up                    | Omschrijving                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {{PAGENAME}}               | Geeft de naam van de huidige wiki-pagina.                                                                |
| {{GETDISCUSSIONLINK}}      | Toont een interne link naar de aangesloten discussie pagina of een lege string als er geen discussie is. |
| {{REVISIONID}}             | Toont de ID van de huidige Wiki pagina.                                                                  |
| {{NAMESPACE}}              | Toont de naam van de huidige namespace.                                                                  |
| {{DATE}}                   | Toont de huidige datum string (Y-m-d H:i:s).                                                             |
| {{CURRENTMONTH}}           | Toont de huidige maand als numerieke waarde (bijv. 11).                                                  |
| {{CURRENTMONTHNAME}}       | Toont de huidige maand als woord (bijv. November).                                                       |
| {{CURRENTMONTHNAMEGEN}}    | Toont de huidige maand als verkorte versie (bijv. Nov).                                                  |
| {{CURRENTDAY}}             | Toont de huidige dag als numerieke waarde (bijv. 1).                                                     |
| {{CURRENTDAYNAME}}         | Toont de huidige dag als woord (bijv. woensdag).                                                         |
| {{CURRENTYEAR}}            | Toont het lopende jaar (bijvoorbeeld 2005).                                                              |
| {{CURRENTTIME}}            | Toont de huidige tijd (uu:mm).                                                                           |
| {{SWATCHBEATS}}            | Toont de huidige tijd in Swatch Internet Beats.                                                          |
| {{PAGEAUTHOR}}             | Toont de auteur van de huidige pagina.                                                                   |
| {{NUMBEROFARTICLES}}       | Toont het aantal artikelen in een Wiki.                                                                  |
| {{ALLCONTRIBUTINGAUTHORS}} | Toont alle auteurs die bijdragen aan een Wiki                                                            |
| {{CONTRIBUTINGAUTHORS}}    | Toont alle auteurs die bijdragen aan een artikel van een Wiki-pagina.                                    |
| __NOTOC__                  | Deactiveert het genereren van een inhoudsopgave.                                                         |
| __NONUMBERHEADINGS__       | Deactiveert de productie van een kop-nummers.                                                            |
| {{VERSION}}                | Toont het release nummer van de Wiki-engine.                                                             |

## Speciale tekens

Andere speciale tekens zoals: diakritische tekens, leestekens, commerciële symbolen, Griekse letters, wiskundige tekens.

| Mark-up | Omschrijving |
|---------|--------------|
|---------|--------------|



## Renderen van tabellen

Tabellen kunnen worden gemaakt met behulp van de volgende syntaxis (pipe-syntaxis):

| Mark-up                       | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>{   params   }</code>   | Creëert een nieuwe tabel. Een tabel wordt gedefinieerd door ("params"), die dezelfde is als de HTML:<br><code>&lt;table "params"&gt;Plaats niet-opgemaakte tekst hier&lt;/table&gt;</code><br>Let op: U moet ruimte houden tussen "(" en params, anders wordt de eerste parameter genegeerd. |
| <code>{   border = 1-n</code> | Maak grenzen. de meeste van de standaard HTML-tabel parameters zijn ook voor Wiki tabellen te gebruiken (bijv. Cellspacing, CELLPADDING, bgcolor, enz.)                                                                                                                                      |
| <code> + Caption</code>       | Maakt een titel voor de tabel:<br><code>&lt;caption&gt;Caption&lt;/caption&gt;</code>                                                                                                                                                                                                        |
| <code>!params cell1</code>    | Creëert een header-cel (<th>). Functies op dezelfde manier als <td>, behalve "!" wordt gebruikt in plaats van de opening " ". "!" kan worden gebruikt in plaats van "  ".                                                                                                                    |
| <code> -</code>               | Maakt een nieuwe rij(<tr>).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code> </code>                | Maakt een cel (<td>).                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Tabel Voorbeelden

Een eenvoudig voorbeeld van een tabel, met behulp van de wiki Mark-ups:

```
{| border=1
|-
| bgcolor=red|cell1 || width=300px bgcolor=blue|cell2 || bgcolor=green|
cell3
|}
```

Dit zal resulteren in de volgende tabel:

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| cell1 | cell2 | cell3 |
|-------|-------|-------|

Een complexer voorbeeld met behulp van een geneste tabel:

```
{| border=1
| &alpha;
|
|{| bgcolor=blue border=2
|nested
|-
|table
```

```

    |}
    |the original table again
    |}

```

Dit zal resulteren in de volgende tabel:

|          |                                                                                                                                                            |         |          |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|
| α        | <table border="1"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">geneste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">tabellen</td> </tr> </table> | geneste | tabellen | Orginele tabel |
| geneste  |                                                                                                                                                            |         |          |                |
| tabellen |                                                                                                                                                            |         |          |                |

Let op: Geneste tabellen moeten beginnen op een nieuwe regel.

## Meer middelen

HTML Wiki tabel converters:

- <http://www.uni-bonn.de/~manfear/html2wiki-tables.php>
- <http://diberri.dyndns.org/html2wiki.html>

CSV Wiki tabel converters:

- <http://area23.brightbyte.de/csv2wp.php>

## Wiki Plug-Ins

Momenteel zijn de volgende dynamische Wiki plug-ins beschikbaar. Om deze te gebruiken, plaatst u gewoon de volgende mark-ups in de bron van een Wiki-pagina:

| Plug-In                                                     | Omschrijving                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> {###SEARCH###} {###SEARCH###} </pre>                  | Voegt een Search-formulier op de wiki pagina toe en toont het resultaat. Deze plug-in zoekt de content en de sleutelwoorden van de database.                                      |
| <pre> {###LASTCHANGED###} [days] {###LASTCHANGED###} </pre> | Maakt een lijst van de veranderde pagina's van de laatste dagen.                                                                                                                  |
| <pre> {###INDEXLIST###} {###INDEXLIST###} </pre>            | Maakt een lijst van de Wiki woorden in een Wiki.                                                                                                                                  |
| <pre> {###AUTHOR###} {###AUTHOR###} </pre>                  | Toont de maker van de Wiki-pagina. Dit gebeurt door het kiezen van de auteur van de oudste Wiki pagina binnenkomst en het creëren van een nieuwe Wiki pagina link voor de auteur. |
| <pre> {###TEMPLATELIST###} {###TEMPLATELIST###} </pre>      | Geeft de lijst van beschikbare templates in de huidige Wiki.                                                                                                                      |

## System Afbeeldingen

Dit is de lijst van beelden in dr\_wiki



*Figuur 7: Deze beelden komen met dr\_wiki*

1. `{{IMAGE_ERROR2}}` of `{{IMAGE_ERROR}}` voor de linker-gebonden versie
2. `{{IMAGE_FOLDER2}}` of `{{IMAGE_FOLDER}}` voor de linker-gebonden versie
3. `{{IMAGE_INFO2}}` of `{{IMAGE_INFO}}` voor de linker-gebonden versie
4. `{{IMAGE_WARNING2}}` of `{{IMAGE_WARNING}}` voor de linker-gebonden versie
5. `{{IMAGE_WEBPAGE2}}` of `{{IMAGE_WEBPAGE}}` voor de linker-gebonden versie
6. `{{IMAGE_COMPUTER2}}` of `{{IMAGE_COMPUTER}}` voor de linker-gebonden versie
7. `{{IMAGE_RETURN2}}` of `{{IMAGE_RETURN}}` voor de linker-gebonden versie
8. `{{IMAGE_COPY2}}` of `{{IMAGE_COPY}}` voor de linker-gebonden versie
9. `{{IMAGE_TRASH2}}` of `{{IMAGE_TRASH}}` voor de linker-gebonden versie

## Toevoeging Referenties

### Referentie Mark-ups

Vanaf versie 1.5.2, ondersteund dr\_wiki referenties (Een verwijzing kan een boek, artikel, of een link zijn - wat u wilt.) Als een mark-up om voetnoten toe te voegen (Een voetnoot wordt als aantekening geplaatst aan de onderkant van een pagina om commentaar op een gedeelte van de tekst te geven, of als een verwijzing (een bron). Voetnoten worden vaak gebruikt om informatie die nuttig kan zijn weer te geven voor fact checkers, zoals een citaat die uw helpt bij het bewerken.)

### Hier is het gebruik van deze Mark-up:

1. Plaats een `<ref> ... </ref>` wanneer u wilt dat een verwijzing naar een voetnoot nummer verschijnt in een artikel-type de tekst van de nota tussen de ref-tags.
2. plaats `<references/>` in een anders lege "Opmerkingen" of "Referenties" sectie in de buurt van het einde van het artikel. De lijst met notities wordt automatisch hier gegenereerd. Als u kolommen wilt maken van notities, schrijf `<references-2col/>`.
3. Taal herkennen

>

Nederlands

[omdraaien](#)

Vertaal

### Voorbeeld


Voorbeeld bewerking:

```
The Sun is pretty big,<span style="color:black;">```<ref>``Miller, E: "The Sun",  
page 23. Academic Press, 2005``</ref>`` but the Moon is not so big.<span  
style="color:black;">```<ref>``Brown, R: "Size of the Moon", <nowiki>``Scientific  
American``, 51(78):46  
== Notes ==  
<references/>
```

### Configuratie


### Basis Configuratie

Om gebruik te maken van de DR\_Wiki, moet u de volgende stappen behandelen:

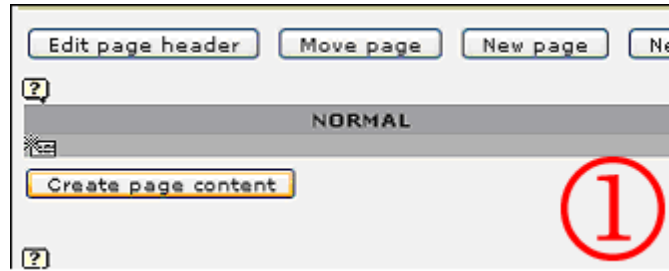


Figuur 8: Stap 1

1. Plaats de uitbreiding in een pagina, met behulp van het context-menu van de Typo3 pagetree of de "Maak pagina inhoud" knop.

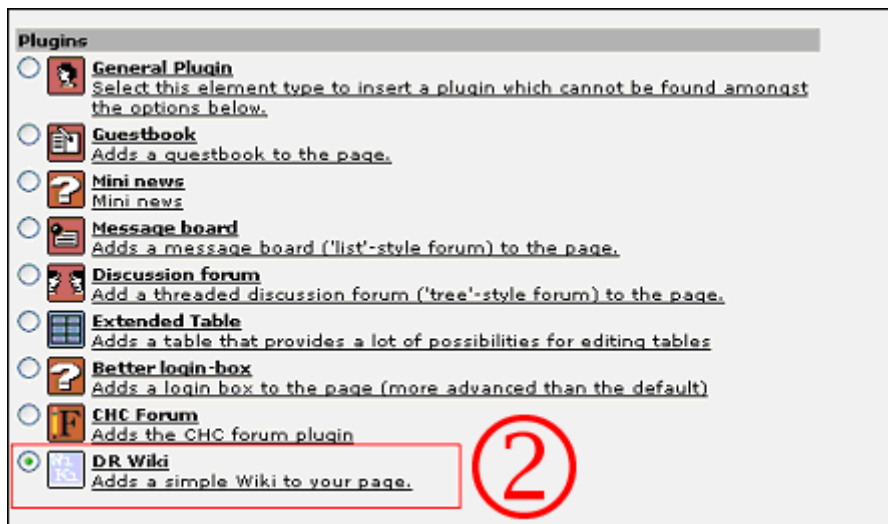

Figuur 9: Stap 2

2. klik op de "DR\_Wiki" icoon in de inhoud element menu, om de uitbreiding in een pagina te voegen.

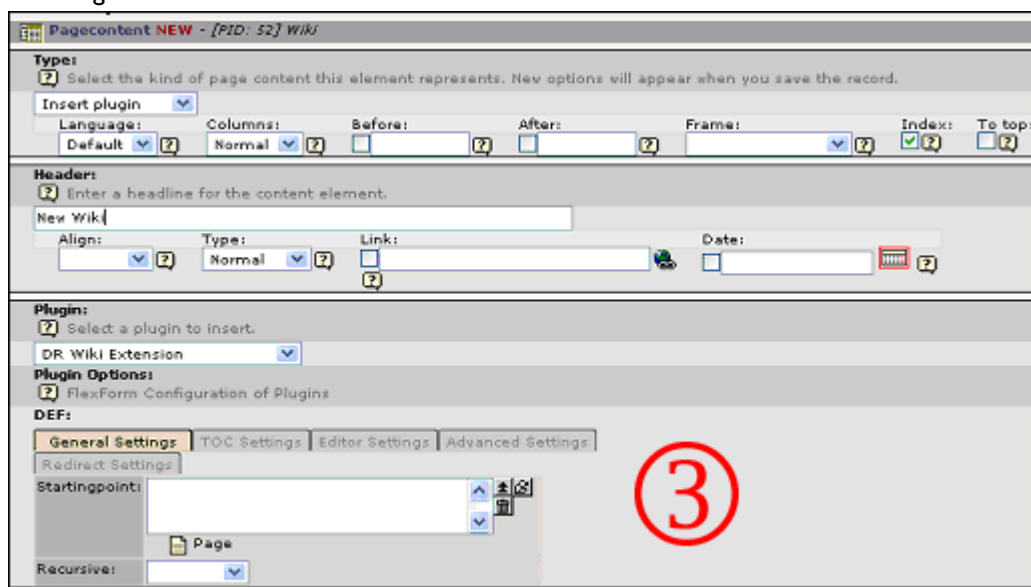


Figuur 10: Stap 3

- Als het noodzakelijk is stelt u het "uitgangspunt" in voor de plug-in in de configuratie FlexForm tabs en klik op "Opslaan" knop voor het opslaan van de wijzigingen. Verdere configuratie parameters kunnen worden gevonden in het volgende hoofdstuk.

## Configuratie opties

Deze paragraaf beschrijft de configuratie-waarden die kunnen worden gebruikt voor het configureren van de Wiki extensie. Alle opties en waarden zijn vastgelegd in een FlexForm, waardoor een eenvoudige configuratie van "DR\_Wiki" ontstaat.

## Algemene instellingen

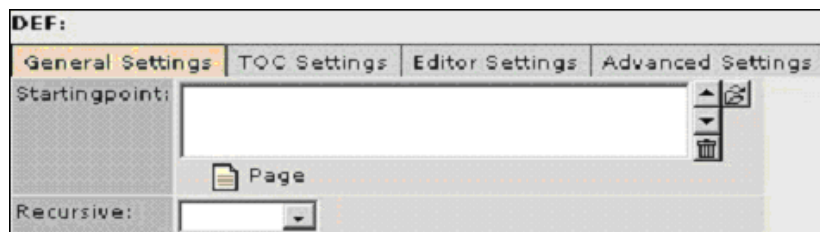

*Figuur 11: Algemene instellingen*

|               |                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Startingpoint | Selecteer handmatig de pagina waar de gegevens van DR_Wiki zullen worden overgenomen. De standaard waarde is de pagina waar de uitbreiding geïnstalleerd is. |
| Recursive     | Kan worden ingesteld, maar is meestal niet nodig. Omvat de sub-pagina's die worden gezocht voor de Wiki database entries.                                    |

## TOC instellingen

**DEF:**

| General Settings                                                   | TOC Settings | Editor Settings | Advanced Settings        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| TOC: Disable the creation of the table of contents (TOC).          |              |                 | <input type="checkbox"/> |
| TOC: Maximum level of headings to create TOC (Default: 4).         |              |                 | <input type="text"/>     |
| TOC: Minimum count of headers for displaying the TOC (Default: 4). |              |                 | <input type="text"/>     |
| TOC: Disable the numbering of heading?                             |              |                 | <input type="checkbox"/> |

*Figuur 12: TOC instellingen*

|                                                    |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schakel het maken van de tabel inhoud uit          | juist of onjuist. Standaard is deze optie is onjuist.                                                                                     |
| Maximale niveau van de posten om TOC te creëren    | Voer de uw favorite maximale niveau van de posten in. De standaard is 4.                                                                  |
| Minimum telling van headers voor het tonen van TOC | Gebruik deze optie om de telling van headers in uw TOC te beperken. De standaard waarde is 4 headers voor de verwezenlijking van een TOC. |
| Schakel de nummering van de posten uit             | Juist of Onjuist. Standaard is deze optie onjuist.                                                                                        |

## Editor instellingen


**DEF:**

| General Settings                                | TOC Settings | Editor Settings | Advanced Settings        |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| Editor: Number of editor lines (Default: 30).   |              |                 | <input type="text"/>     |
| Editor: Number of editor columns (Default: 50). |              |                 | <input type="text"/>     |
| Editor: Turn on line wrapping? (Default: Off).  |              |                 | <input type="checkbox"/> |
| Editor: Summary characters (Default: 50).       |              |                 | <input type="text"/>     |

*Figuur 13: Editor instellingen*

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal editor regels (Standaard: 30)   | Numerieke. Standaard waarde is 30 lijnen.                                                              |
| Aantal editor kolommen (Standaard: 50) | Numerieke. Standaard waarde is 50 kolommen.                                                            |
| Zet regel wrapping aan                 | Wijzig de wrapping van de regels in de editor veld. juist of onjuist. Standaard is deze optie onjuist. |
| Samenvatting tekens                    | Definieer het aantal tekens in het samenvatting gebied.                                                |

## Geavanceerde instellingen

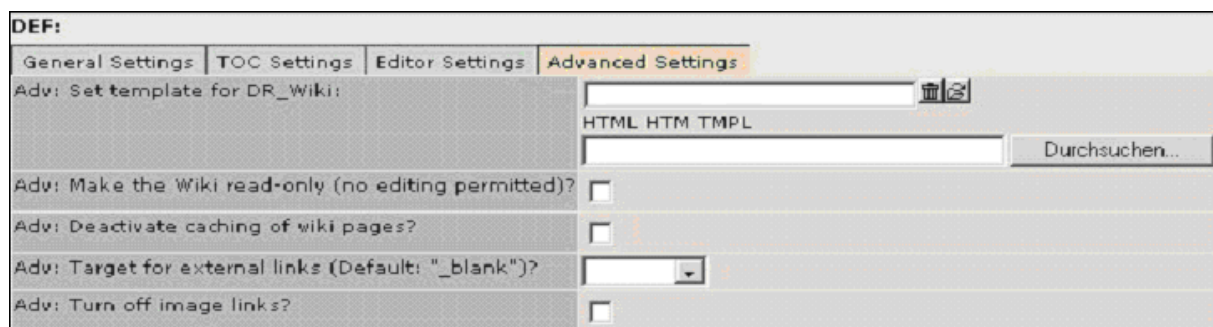

DEF:

General Settings | TOC Settings | Editor Settings | **Advanced Settings**

Adv: Set template for DR\_Wiki:

HTML HTM TEMPL

Adv: Make the Wiki read-only (no editing permitted)?

Adv: Deactivate caching of wiki pages?

Adv: Target for external links (Default: "\_blank")?

Adv: Turn off image links?


Figuur 14: Geavanceerde instellingen

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stel template in voor DR_Wiki         | Gebruik dit veld om een alternatieve template in te stellen.                                                                                           |
| Maak de Wiki alleen-lezen             | Activeer deze knop om de volledige Wiki op alleen-lezen in te stellen. juist of onjuist. Standaard is deze optie onjuist en dus is de Wiki bewerkbaar. |
| Deactiveer caching van wiki pagina's? | Deze functie deactiveert de pre-rendering van Wiki-pagina's. Juist of onjuist. Standaard is deze optie onjuist.                                        |
| Doelstelling voor de externe links    | Kies tussen _self, _parent, _top. Standaard configuratie is "_blank" (displays externe link in een nieuw venster).                                     |

Zet afbeelding links uit

Zet de opname van een link-afbeelding uit. juist of onjuist. Standaard is deze optie onjuist.

## Redirect Instellingen

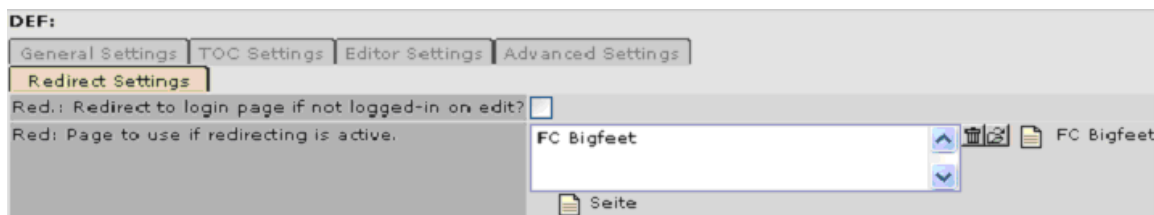

*Figuur 15: Redirect Instellingen*

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Redirect edit-gebruiker naar de login pagina als hij niet ingelogd is.</p> | <p>Als deze optie is ingesteld, zal de gebruiker omgeleid worden naar een login of informatie pagina als hij of zij niet is ingelogd en toch probeert een wiki-pagina te bewerken. Juist of onjuist. Standaard is deze optie onjuist.</p> |
| <p>Pagina te gebruiken als omleidingspagina actief is.</p>                    | <p>Pagina die wordt gebruikt voor de omleiding. "Redirect edit-gebruiker" moet worden ingesteld. Standaard is dit de pagina waar de extensie is geïnstalleerd.</p>                                                                        |

## CSS Stijlen

De volgende Cascading stylesheets (CSS) wordt gebruikt door dr\_wiki. Zij worden omschreven in de setup variabele `_CSS_DEFAULT_STYLE`.

```

plugin.tx_drwiki_pi1._CSS_DEFAULT_STYL          normal; BACKGROUND:
E (                                               none transparent scroll
    .tx-drwiki-pi1 A { TEXT-DECORATION:repeat 0% 0%;
none; }                                           PADDING-BOTTOM: 0.17em;
    .tx-drwiki-pi1 A:hover { TEXT-              MARGIN: 0px;
DECORATION: underline; }                        COLOR: black;
    .tx-drwiki-pi1 H1 {                         PADDING-TOP: 0.5em;
    FONT-SIZE: 188%; FONT-WEIGHT:                BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px

```

```

solid }
    .tx-drwiki-pil H2 {
        FONT-SIZE: 150%;
        FONT-WEIGHT: normal;
        BACKGROUND: none transparent
scroll repeat 0% 0%;
    PADDING-BOTTOM: 0.17em;
    MARGIN: 0px; COLOR: black;
    PADDING-TOP: 0.5em;
    BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px
solid }
    .tx-drwiki-pil H3 {
        FONT-SIZE: 132%;
        FONT-WEIGHT: bold;
        BACKGROUND: none transparent
scroll repeat 0% 0%;
    PADDING-BOTTOM: 0.17em;
MARGIN: 0px;
    COLOR: black; PADDING-TOP:
0.5em; }
    .tx-drwiki-pil H4 {
        FONT-SIZE: 116%;
        FONT-WEIGHT: bold;
        BACKGROUND: none transparentsize:10pt;}
scroll repeat 0% 0%;
    PADDING-BOTTOM: 0.17em;
    MARGIN: 0px;
    COLOR: black;
    PADDING-TOP: 0.5em; }
    .tx-drwiki-pil H5 {
        FONT-SIZE: 100%;
        FONT-WEIGHT: bold;
        BACKGROUND: none transparent
scroll repeat 0% 0%;
    PADDING-BOTTOM: 0.17em;
    MARGIN: 0px;
    COLOR: black;
    PADDING-TOP: 0.5em; }
    .tx-drwiki-pil H6 {
        FONT-SIZE: 80%;
        FONT-WEIGHT: bold;
        BACKGROUND: none transparent
scroll repeat 0% 0%;
    PADDING-BOTTOM: 0.17em;
    MARGIN: 0px;
    COLOR: black;
    PADDING-TOP: 0.5em; }
    .tx-drwiki-pil HR {
        height:1px;
        border-top:1px dotted
#000000;
        border-left:0;
        border-right:0;
        border-bottom:0; }
    .tx-drwiki-pil OL {
        PADDING-RIGHT: 0px;
        PADDING-LEFT: 0px;
        PADDING-BOTTOM: 0px;
        MARGIN: 0.3em 0px 0px 3.2em;
        LINE-HEIGHT: 1.5em;
        PADDING-TOP: 0px;}
    .tx-drwiki-pil UL {
        PADDING-RIGHT: 0px;
        PADDING-LEFT: 0px;
        PADDING-BOTTOM: 0px;
        MARGIN: 0.3em 0px 0px 1.5em;
        LINE-HEIGHT: 1.5em;
        PADDING-TOP: 0px; }
    .tx-drwiki-pil PRE {
        BORDER: #2f6fab 1px dashed;
        PADDING: 1em;
        COLOR: black;
        LINE-HEIGHT: 1.1em;
        BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9;
        font-family:Fixedsys,Courier;
    .tx-drwiki-pil INPUT {font-
    .tx-drwiki-pil TEXTAREA
        {width:100%; font-size:10pt;}
    .tx-drwiki-pil input, textarea {
        border: 1px #ccc solid;
        background: #fafafa;
        color: #777;}
    .tx-drwiki-pil
input[type=text]:focus, textarea:focus{
        background: #f0f0f0;
        color: #333;
        border-color: #666;}
    .tx-drwiki-pil-urlextension
{ display: none; }
    .redirect {
        BORDER: #2f6fab 1px dashed;
        PADDING: 1em;
        COLOR: black;
        LINE-HEIGHT: 1.1em;
        BACKGROUND-COLOR: #FFFFFF0;}
    .icons {
        vertical-align:middle;
        float:left;
        margin-right:20px;
        margin-bottom:10px;}
    .wiki-box {
        BORDER: #2f6fab 1px dashed;
        PADDING: 1em;
        COLOR: black;
        LINE-HEIGHT: 1.1em;
        BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9; }

```

```

.wiki-box-blue {
    display: block;
    font-size: 1em;
    color: #000;
    padding: 0.5em;
    background: #f0f0f4;
    border-left: 8px #E0E7F5}
solid;})
.wiki-box-red {
    display: block;
    font-size: 1em;
    color: #000;
    padding: 0.5em;
    background: #fee;
    border-left: 8px #fcc solid;})
.wiki-box-green {
    display: block;font-size:
1em;
    color: #000;
    padding: 0.5em;
    background: #33FF33;
    border-left: 8px #006600
solid;})
.wiki-box-yellow {
    display: block;
    font-size: 1em;
    color: #000;
    padding: 0.5em;
    background: #FFFF99;
    border-left: 8px #FFFF00
solid;})
.wiki-table {
    margin: 1em 1em 1em 0;
    background: #f9f9f9;
    border: 1px #aaa solid;
    border-collapse: collapse;})
.diff-r {color: red;}
.diff-g {color: green;}
.diff-result {
    BORDER: #2f6fab 1px dashed;
    PADDING: 1em;
    COLOR: black;
    LINE-HEIGHT: 1.1em;
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9;
    font-family:Fixedsys,Courier;
}
.diff-table {width:100%;}
.diff-table-cell-green {
    vertical-align:top;
    text-align:left;
    white-space:normal;
    color:green; font-
family:Fixedsys,Courier;
font-size:10pt;
BORDER: #2f6fab 1px dashed;
PADDING: 1em;})
.diff-table-cell-red {
    vertical-align:top;
    text-align:left;
    white-space:normal;
    color:red;
    font-family:Fixedsys,Courier;
font-size:10pt;
BORDER: #2f6fab 1px dashed;
PADDING: 1em;})
#toc {
    BORDER: #aaaaaa 1px solid;
    PADDING: 5px;
    FONT-SIZE: 10pt;
    BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9 }
#toc .tocindent {MARGIN-LEFT: 2em}
#toc .tocline {MARGIN-BOTTOM: 0px}
#toc P {FONT-SIZE: 10pt; MARGIN:
0px}
#toc .toctoggle {FONT-SIZE: 10pt}
#toc .editsection {MARGIN-TOP:
0.7em; FONT-SIZE: 10pt}
)

```

## realURL Configuratie

Dit gedeelte beschrijft hoe u uw Typo3 website moet configureren om realURL en dr\_wiki te gebruiken. Voor een gedetailleerd overzicht van realURL, verwijzen wij u naar de extensie handleiding.

De configuratie hieronder gebruikt werd getest met versie 1.1.4 van RealURL (<http://typo3.org/extensions/repository/view/realurl/1.1.4/>) en Typo3 (<http://www.typo3.org>) versie 3.8 ,1 volgende.

## TypoScript Configuratie

Het volgende moet worden toegevoegd aan de TypoScript template, anders zullen de pagina navigatie kaarten van de wiki niet werken.

```
config {
    simulateStaticDocuments = 0
    baseURL = http://www.yoursite.de/
    tx_realurl_enable = 1
    inlineStyle2TempFile = 1
    # the next line is necessary to make the anchors work again
    prefixLocalAnchors = output
}
```

Vooraf de baseURL en de prefixLocalAnchors zijn de belangrijkste eigenschappen die moeten worden ingesteld.

## realURL Configuratie

Om dr\_wiki te laten werken met realURL, moet de volgende code worden toegevoegd aan uw configuratie:

```
$TYPO3_CONF_VARS['EXTCONF']['myPostVarSets'] = array(
'_DEFAULT' => array (
    'wiki' => array(
        array(
            'GETvar' => 'tx_drwiki_pil[keyword]',
        ),
        array(
            'GETvar' => 'tx_drwiki_pil[showUid]',
        ),
        array(
            'GETvar' => 'tx_drwiki_pil[cmd]',
        ),
    ),
),
);
```

## FAQ

Niets voor zo ver

## Bekende problemen

Niets voor zo ver

## Te doen lijst

Niets voor zo ver

## Download

De laatste "stabiele" versie is beschikbaar op Typo3.org (TER) ([http://typo3.org/extensions/repository/view/dr\\_wiki/](http://typo3.org/extensions/repository/view/dr_wiki/)) of in de download sectie van <http://www.myasterisk.de/>.

U kunt ook de nieuwste ontwikkelaars versie van dr\_wiki downloaden van de Subversion Repository op Sourceforge.net ([http://sourceforge.net/svn/?group\\_id=191621](http://sourceforge.net/svn/?group_id=191621)).

## veranderingen

Met ingang van 13 maart 2008. (De laatste veranderingen zijn te vinden op <http://www.myasterisk.de/wiki/changelog/>)

### Versie 1.5.2

- Nowiki Tag uitgebreid om rubrieken te negeren.
- Rudimentaire ondersteuning voor MediaWiki stijl verwijzingen toegevoegd met behulp van de ref en referenties tags (Meer kunt u [hier vinden](#))

### Versie 1.5.1

- Bug opgelost: "laatst veranderde pagina" toont oudste pagina in plaats van de nieuwste ( ID1815284 ([http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1815284&group\\_id=191621&atid=938116](http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1815284&group_id=191621&atid=938116)))
- Meta data van extensie ge-update

### Versie 1.5.0

Update wordt zwaar aanbevolen. ( Download ([http://www.myasterisk.de/fileadmin/dr\\_wiki/release/T3X\\_dr\\_wiki-1\\_5\\_0-z-200802252223.t3x](http://www.myasterisk.de/fileadmin/dr_wiki/release/T3X_dr_wiki-1_5_0-z-200802252223.t3x)))

- Enkele bugs opgelost in de SQL afhandeling van Wiki-pagina's (met dank aan Kasper M. Petersen)
- Verkeerd creëren zonder login gedrag voor nieuwe pagina's opgelost (net dank aan Cate decanen Smith)

## Versie 1.4.5

- Probleem 'gebroken beelden in editor' opgelost
- Notitie + beeld toegevoegd wanneer een nieuwe pagina is ingediend

## Versie 1.4.4

- Nowiki functie aangepast voor het behandelen van br tags
- Bug opgelost in de noinclude richtlijn om te voorkomen dat de opnemng van al geparseerde en cached codes wordt doorgevoerd.
- Meer knoppen aan de werkbalk toegevoegd

## Versie 1.4.3

- <noinclude> directie toegevoegd voor Templates
- <nowiki> button toegevoegd aan de editor toolbar
- Taal bestanden bijgewerkt en de vertaling bugs opgelost
- Nieuwe iconen toegevoegd van <http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/>

## Versie 1.4.2

- Nu worden de gebruikte wiki-templates weergegeven in de editor bij het bewerken van een pagina.

## Versie 1.4.1

- probleem met tabellen en wiki links opgelost, breidde de nowiki tags uit om ook de wiki links te kunnen verwijderen- met dank aan Daniel Minder voor deze patch

## Versie 1.4.0

- <nowiki> tags toegevoegd, code opgeruimd, de zoek plugin werkt weer
- preview op header en footer functionaliteit toegevoegd(FF)

## Versie 1.3

- Verschillende beveiligingsupdates en algemene bug's opgelost. Speciale dank gaat naar

Christian Kuhn die ons op verschillende bugs in dr\_wiki gewezen heeft. Meer volgt :-)

## Versie 1.2

- DBAL patch toegevoegd door Henning Schild.

## Versie 1.1

- Template mogelijkheden toegevoegd voor Wiki-Templates, die automatisch kunnen worden ingevoegd in de Wiki-editor. Deze functie kan worden geconfigureerd in de FlexForm van dr\_wiki.
- Kleine correcties in de rendering engine.

## Versie 1.0.0

- Nog een ":" probleem opgelost met betrekking op het renderen van interne links
- Template voor Wiki-pagina's toegevoegd, de invoering van de namespace "Template" voor het opslaan van de Templates (bijvoorbeeld ()) MijnTemplate referenties [[Template: mijnTemplate]]
- Meer variabelen toegevoegd, extra Wiki informatie (zie handleiding voor details)
- omleiding gemaakt, als er een omleiding is ingesteld op een niet-bestaande pagina. In dit geval wordt de oprichting van een nieuwe pagina geopend.
- De verschillenvensters ge-update. Nu zullen beide versies worden getoond voor een betere bruikbaarheid.
- Oprichting van de zoek lijsten gemaakt, als er geen items wordt gevonden.
- De zoek plug-in uitgebreid.
- Plug-in toegevoegd voor het tonen van beschikbare templates.

## Versie 0.9.1

- Bug verwijderd in het renderen van interne links als een ":" gebruikt wordt, maar geen werkelijke namespace wordt verwezen (met dank aan Els Soenens voor rapportage).

## Versie 0.9

- Diff-functie toegevoegd voor het vergelijken van oude versies met de nieuwste versie.

- "redirect naar de aanmeldingspagina" toegevoegd, indien een niet-ingelogde gebruiker een Wiki-pagina probeert te bewerken (zie FlexForm configuratie)

## Versie 0.8.1

- Een SQL-query bug opgelost, lost beschadigde queries op.
- `__NOTOC__` en `__NONUMBERHEADINGS__` richtlijnen toegevoegd voor pagina Mark-ups en TOC manipulatie.

## Versie 0.8

- Meer opties toegevoegd voor de FlexForm configuratie van de Wiki-editor.
- Tooltips en snelkoppelingen toegevoegd aan de Wiki pagina editor en de editor toolbar.
- De extensie's template ge-update.
- Algemene code opruiming en niet-gebruikte functies verwijderd.
- Verbeterde interne links toegevoegd (MediaWiki-stijl).
- Handtekeningen toegevoegd voor discussies.
- Wiki variabelen toegevoegd, tonen Meta info of datum / tijd functies.

## Versie 0.7.2

- Support toegevoegd voor externe templates via FlexForm.
- Verbeterde detectie van de gebruiker [gebruiker / gebruikersnaam / IP / anoniem].
- Basis namespaces geïntroduceerd (NS) en interwiki links.

## Versie 0.7.1

- Een bug opgelost in de vaststelling van het startpunt.

## Versie 0.7

- FlexForm configuratie voor: TOC, Caching, etc.
- link-terug toegevoegd voor discussie.
- Alleen-lezen optie toegevoegd voor Wiki (Wiki-Viewer).
- Localisering van de BE-Module toegevoegd (en/de).

- Cache wissen van BE.
- Algemene code opschoning.

## Versie 0.6.2

- Ontdaan van een bug om expliciet het uitgangspunt van de Wiki instellen, nu de eigenlijke pagina wordt gebruikt als standaard waarde kunnen de Sys-mappen worden gebruikt als uitgangspunt voor het opslaan van Wiki-pagina's.

## Versie 0.6.1 & 0.6

- controle voor nieuwere versies van een Wiki-pagina die zijn bewerkt, terwijl een andere gebruiker zijn / haar wijzigingen opgeslagen heeft.
- Ontdaan van een bug expliciet het startpunt in te stellen; nu wordt de daadwerkelijke pagina gebruikt als standaard waarde.
- Enkele extra bruikbaarheid features toegevoegd:
  - herlaad button voor Wiki pagina's,
  - link voor het sleutelwoord,
  - Wanneer het bewerken van een pagina wordt afgebroken wordt de gebruiker omgeleid naar de verwijs pagina en niet naar de "homepage"
- Het probleem met betrekking tot de "php\_flag allow\_call\_time\_pass\_reference" is opgelost, zodat deze vlag hoeft niet te worden ingesteld in het. Htaccess bestand.
- Tot slot is de fout met betrekking tot de opmaak van externe links (ontbrekende spaties) opgelost.

## Versie 0.5.2

- Een bug opgelost in het renderen van links.
- Ondersteuning toegevoegd voor meerdere omleidingen.
- Ongebruikte "cancelEdit" functie van de bron-code verwijderd.

## Versie 0.5.1

- Kleine bug opgelost in het discussie deel, wanneer een discussie wordt toegevoegd.
- "# REDIRECT [[Link]]" toegevoegd voor het doorverwijzen naar andere pagina's.

## Versie 0.5

- Caching van gerenderde pagina's toegevoegd.
- Toolbar voor de editor toegevoegd.
- De nodige JS-code is nu geëxternaliseerd voor eenvoudiger onderhoud.
- Algemene code clean-up en niet-gebruikte elementen verwijderd.

## Versie 0.4

- Eerste publieke release, met basisinformatie MediaWiki Mark-ups.
- Betere weergave van kopteksten toegevoegd, waaronder TOC voor de Wiki-pagina's.

## Woordenlijst

### Application programming interface (API)

Application Programming Interface (API) is een set van definities die de manieren specificeert hoe een stuk software communiceert met de andere. Het is een methode voor het bereiken van abstractie, meestal (maar niet noodzakelijkerwijs) tussen lagere en hogere niveau software.

### Content Management System (CMS)

Op het gebied van computers, een content management systeem (CMS) is een systeem dat wordt gebruikt voor het organiseren en facilitair samenwerkingsverband creëren van documenten en andere content. Een CMS is vaak een webapplicatie voor het beheer van websites en webinhoud, maar in veel gevallen vereisen content management systemen speciale client-software voor het bewerken en de bouwen van artikelen. De markt voor content management systemen blijft gefragmenteerd, met veel open-source en propriëtaire oplossingen beschikbaar.

### FlexForm

FlexForms zijn een configuratie mechanisme gebruikt door Typo3 voor het configureren van uitbreidingen op een eenvoudige manier. In plaats van gebruik te maken van database velden, wordt informatie opgeslagen in XML-bestanden om het eenvoudiger en sneller terug te halen.

### GNU General Public Licence (GPL)

De GNU General Public License (GNU GPL of gewoon GPL) is een vrije software licentie,

oorspronkelijk geschreven door Richard Stallman voor het GNU-project. Het is sindsdien de meest populaire licentie voor vrije software. De nieuwste versie van de licentie, versie 2, is uitgebracht in 1991. De GNU Lesser General Public License (LGPL) is een gewijzigde versie van de GPL, bestemd voor een aantal software bibliotheken.

## Mark-up

Een mark-up taal combineert tekst en extra informatie over de tekst. De extra informatie, bijvoorbeeld over de tekst van de structuur of de presentatie, wordt uitgedrukt met behulp van Mark-up, die midden tussen de primaire tekst staat. De bekendste Mark-up in het moderne taal gebruik is HTML (Hypertext Mark-up Language), een van de fundamenteën van het World Wide Web. Historisch, Mark-up was (en is) gebruikt in de uitgeverwereld voor interoperabele communicatie van gedrukte werken tussen auteurs, uitgevers en drukkers.

## Typo3

TYPO3 is een gratis, open source content management systeem. Het is geschreven in PHP en MySQL voor ondernemers doeleinden op het web en in intranetten. Het is beschikbaar voor gratis gebruik en behoort aan GNU General Public License. Het biedt volledige flexibiliteit en extendability, met een geslaagde reeks kant-en-klare interfaces, functies en modules.

## Referenties

**Terdiman, D. (2005):** “Esquire wikis article on Wikipedia”, CNET News.com, September 29, 2005.

[http://news.com.com/Esquire+wikis+article+on+Wikipedia/2100-1038\\_3-5885171.html](http://news.com.com/Esquire+wikis+article+on+Wikipedia/2100-1038_3-5885171.html)

**Royer, D. (2005):** “How to cope with Complexity: The usage of Typo3 for Research Projects”, Proceedings of the 1st TYCON3 conference, Karlsruhe (Germany), 2005.

**Various (2005):** “Typo3 core documentation”,

[http://typo3.org/documentation/document-library/doc\\_core\\_inside/](http://typo3.org/documentation/document-library/doc_core_inside/)